


# TransProg III™

© 1992-1994 BrainStorm Software

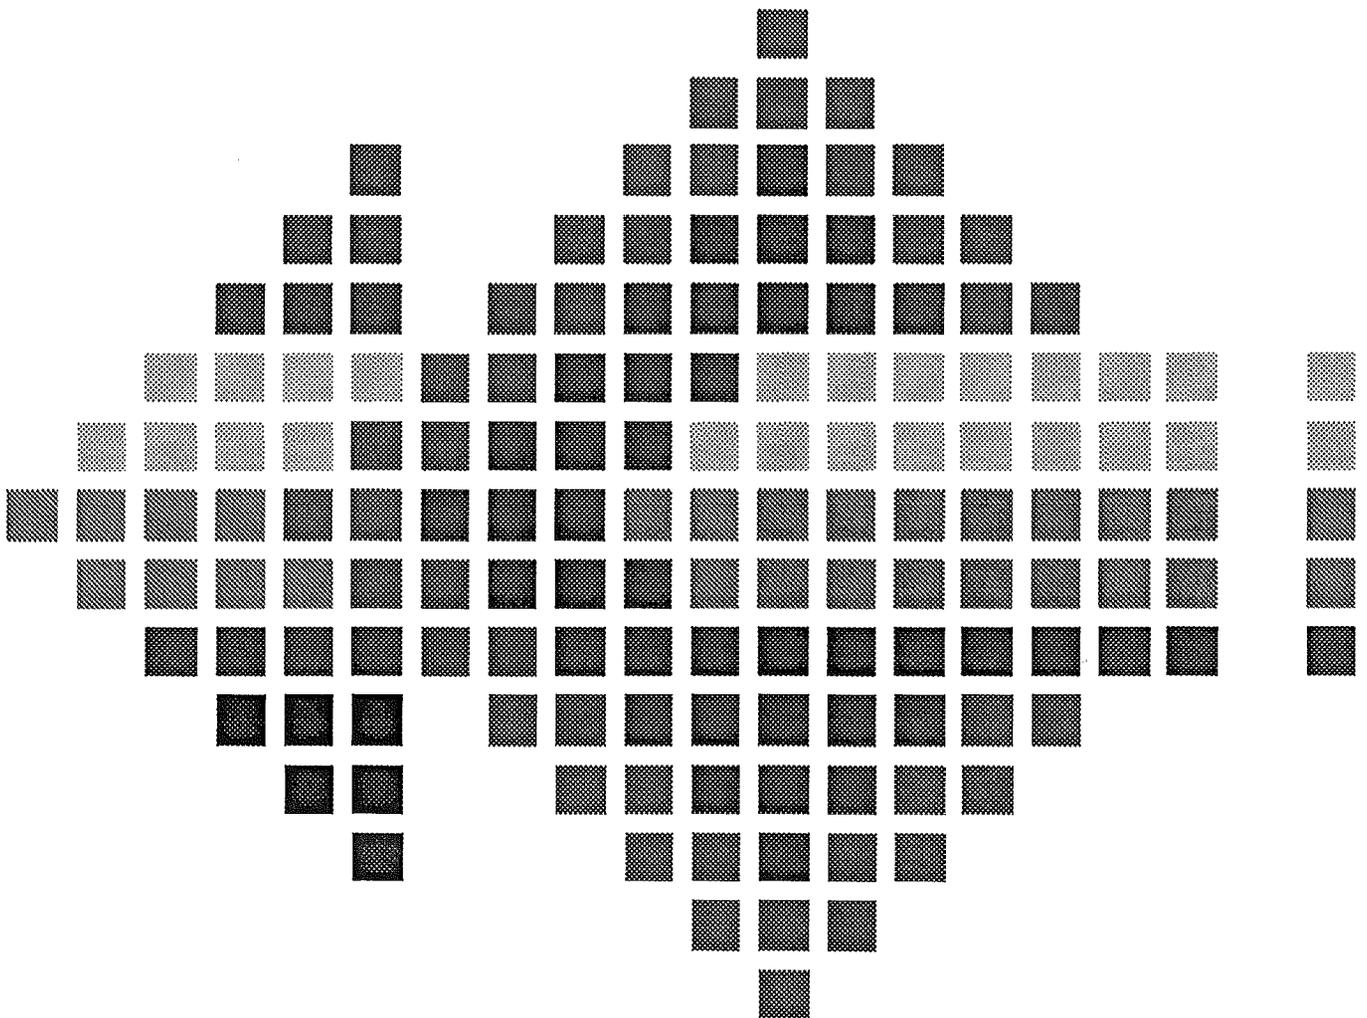

# Sommaire

Introduction.....	1
Installation .....	4
I- Installation de TransProg III dans votre système.....	4
II- Désactivation et Réactivation de TransProg III.....	6
III- Enlever TransProg III .....	6
IV- Réglage des menus hiérarchiques.....	6
Description de TransProg III.....	8
I- Utilisation de TransProg III.....	8
II- Lancer autre.....	9
III- Quitter.....	9
IV- TransProg III.....	10
A- Configuration du Menu .....	10
1- Menu local "Ajouter:" .....	11
a. Application.....	11
b. Groupe.....	12
c. Barre.....	12
2- Editer.....	12
3- Enlever.....	12
4- Flèches "haut" et "bas".....	12
5- Trier.....	12
6- Import.....	13
7- Ouvrir.....	13
8- Sauver.....	13
9- Annuler .....	13
10- Fenêtre de configuration .....	13
B- Configuration Thermo .....	15
1- Application de démarrage .....	16
2- Attente d'une touche .....	17
3- Mot de passe.....	17
4- Touches et Applications.....	17
• Ajouter .....	17
• Modifier .....	18
• Supprimer.....	18
C- Préférences.....	19

# TransProg III<sup>TM</sup>

© 1992-1994 BrainStorm Software

## Préambule

C'est maintenant plus que jamais à nous tous, fidèles utilisateurs de l'Apple II de réagir et de mettre de notre côté toutes les chances pour que notre machine préférée ait encore de beaux jours à vivre.

Adhérez au GS Club, ce club des utilisateurs d'Apple IIs est très dynamique et offre de nombreux services. Le GS Club édite un magazine bimensuel sur disquette qui permet de se tenir informé de toutes les nouveautés du monde Apple II. BrainStorm vous encourage à rejoindre les membres de ce club. Plus nous serons nombreux à adhérer au GS Club, plus nous aurons de poids pour faire valoir nos droits en tant que possesseurs de cette fabuleuse machine qu'est l'Apple II.

Achetez les logiciels que vous utilisez, payez les shareware qui vous tiennent compagnie et envoyez une carte postale aux auteurs des freeware qui vous réchauffent le coeur. C'est ça l'Apple II, faites le vivre, faites perdurer son esprit et celui de tous ceux qui l'animent.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir autour de cette fabuleuse machine qui, ne l'oubliez jamais, a une âme, et cela, aucune autre machine n'y parviendra.

Apple II forever !

Septembre 1993

*Louis-Nicolas van Proosdij Duport*  
Et toute l'équipe Apple II de BrainStorm :  
Thierry Méchain, François Uhrich,  
Nicolas Bergeret, Jean-Jacques Lecler,  
Etienne Petitjean, Jean-François Sauvage,  
Ludovic Seydoux, David Montouroy.

# Introduction

## Félicitations pour votre achat de TransProg III !

TransProg III™ est la nouvelle génération de TransProg™ avec de nouvelles possibilités et une compatibilité totale avec le système 6.0.

TransProg III™ vous permet de lancer vos applications par un simple clic de souris dans un menu que vous configurez à volonté. Ce menu de TransProg III est configurable par vos soins, vous pouvez y placer la liste des applications que vous utilisez le plus souvent. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir plusieurs fenêtres sous Finder™ pour démarrer vos applications préférées, il vous suffit de dérouler le menu de TransProg III qui se trouve en permanence dans la barre de menu courante. Mais mieux encore, le menu de TransProg III est disponible sous n'importe quelle application GS/OS, pourvu qu'elle soit munie d'une barre de menu. Vous pouvez ainsi lancer Platinum Paint™ alors que vous travaillez sous AppleWorks GS™ sans avoir à retourner au Finder™ afin d'y lancer Platinum Paint!™

Notre but était de faire de TransProg III un outil à la fois efficace et agréable. En faisant un programme de qualité disponible à un prix raisonnable et en n'intégrant pas de protection contre la copie, nous pensons avoir atteint nos objectifs. Nous espérons que vous supporterez nos efforts et que vous encouragerez les futures mises à jour en n'autorisant pas vos amis ou les membres de votre famille à copier TransProg III.

Le manuel et le logiciel (programme informatique) décrits ici sont soumis au copyright avec tous droits réservés. Le logiciel et la documentation ne peuvent être reproduits ni totalement ni partiellement, placés en téléchargement, ou transmis sous quelque forme que ce soit, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de BrainStorm Software S.A.

# A propos de BrainStorm Software

---

## Pas de protection contre la copie

Nous ne pensons pas que protéger les logiciels contre la copie soit une solution contre le piratage, surtout quand les protections sont synonymes de contraintes pour l'acheteur ! Nous nous efforçons de développer des produits de haute qualité à des prix raisonnables. Nous espérons que vous soutiendrez nos efforts en ne permettant pas à votre famille ou à vos amis de copier ce logiciel.

---

## Utilisateur référencé

En achetant un logiciel chez BrainStorm vous êtes enregistré dans notre fichier clients. Vous recevez alors les avis de mise à jour des logiciels que vous avez acheté. Régulièrement vous êtes tenu informé des nouveaux logiciels que nous éditons.

---

## Questions et Commentaires

Nous apprécions particulièrement vos échos ; si vous avez des questions, commentaires, ou suggestions pour améliorer ce produit, faites le nous savoir ! De plus, si vous avez des besoins concernant de nouveaux produits, n'hésitez pas à nous en faire part.

---

## Contacter BrainStorm Software

Pour vos commandes et pour tous renseignements, appelez au 83-56-11-79 de 8h à 11h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

Vous pouvez nous joindre par courrier électronique pour une réponse plus rapide:

AppleLink : BRAINSTORM

Internet: BRAINSTORM@AppleLink.Apple.Com

FAX: 83-57-57-65

Pour nous contacter de manière plus classique, écrivez à l'adresse suivante:

BrainStorm Software

Technopôle Nancy-Brabois

6, allée Pelletier Doisy

54600 Villers lès Nancy

---

## Remerciements...

*François Uhrich* pour avoir créé TransProg et nous apporter ainsi un confort d'utilisation hors pair. *Matt Deatherage* et tous les membres du staff Apple II d'Apple Computer qui nous soutiennent. *Christophe Sidot, Jean Canal, Marc Fleuriet, et Frédéric Vion* pour les tests de préversions. *Tous les groupes d'utilisateurs et clubs* qui nous soutiennent et font parler de nos produits.

*Et vous,* pour soutenir nos efforts à développer et éditer des logiciels pour l'Apple IIGS !

# Choses à Savoir

---

---

## Configuration nécessaire

Pour utiliser TransProg III vous devez avoir:

- Un Apple IIGS
- Un disque dur est conseillé.
- Le système 5.0.4 (ou plus récent) installé.
- Un lecteur de disquettes 3.5" (indispensable pour accéder aux données qui se trouve sur la disquette incluse dans ce package).
- Un logiciel spécifique pour Apple IIGS qui fonctionne avec le logiciel système 5.0.4 ou plus récent (par exemple AppleWorks GS™, GraphicWriter III™, Platinum Paint™, etc.).

---

---

## Touches du clavier

Les touches du clavier sont représentées par le nom imprimé sur elles (Delete, Option, A, etc.). La touche Commande est représentée par ⌘.

---

---

## Les Etapes

Les étapes que vous aurez à suivre sont matérialisées par des indentations et numérotées. Par exemple :

- ① Utiliser TransProg III.
- ② Augmente votre productivité.

# Installation

Même si TransProg III est simple d'emploi, nous vous conseillons de lire cette documentation pour être certain d'exploiter pleinement votre nouvelle acquisition.

---

## I- Installation de TransProg III dans votre système

Pour pouvoir utiliser TransProg III, vous devez d'abord le personnaliser puis l'installer. S'il n'est pas personnalisé, TransProg III s'inactivera lors du démarrage, affichant sur la page de démarrage du système son icône barrée.

L'installation de TransProg III est simple... il n'y a qu'à suivre les étapes suivantes:

- 1 Démarrez votre Apple IIGS comme d'habitude.


Lorsque vous atteindrez le moment où il sera possible de lancer une application,

- 2 Déverrouillez la disquette de TransProg III que vous venez d'acquérir, et insérez la dans votre lecteur de disquettes. La disquette originale de TransProg III *ne doit pas* être protégée en écriture. (Vous ne devez pas être en mesure de voir à travers l'orifice situé dans la partie supérieure droite de la disquette)
- 3 Lancez le programme "Installation" qui se trouve sur la disquette.
- 4 Entrez votre nom et éventuellement celui de votre entreprise. (Cf. Illustration 1)
- 5 Validez votre frappe en cliquant sur "Personnaliser" ou en tapant sur la touche Return.
- 6 Le programme "Installation" va ensuite lancer l'"Installer" du système.

Votre copie de TransProg III est maintenant opérationnelle et à votre nom (celui-ci apparaît dans la rubrique "A propos de TransProg III" du menu de TransProg III.)

**Note:**


Si vous appuyez sur le bouton "Quitter" ou tapez <Option-.> au lieu de cliquer sur "Personnaliser", le programme "Installation" sera quitté sans aucune sauvegarde.

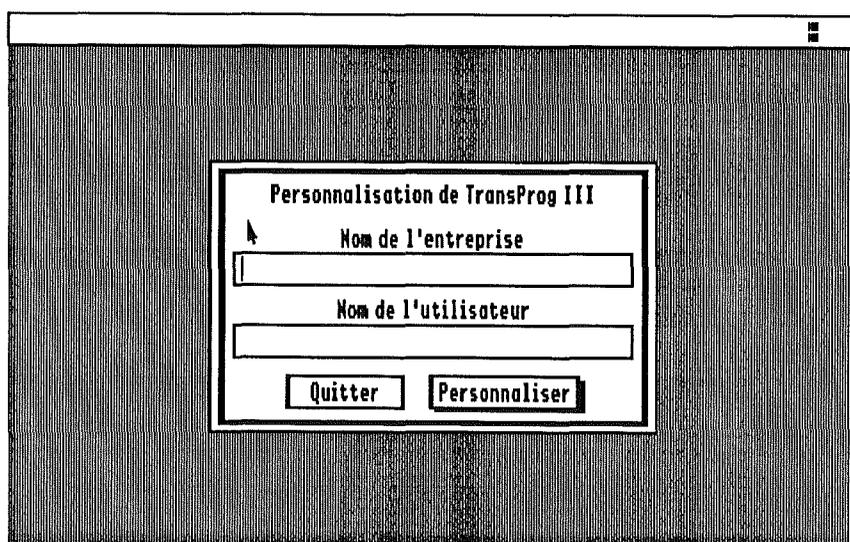

• Illustration 1 •

Le programme "Installation" va ensuite lancer l'"Installer" du système. Vous aurez alors le choix entre deux installations : (Cf. Illustration 2)

- Une installation minimum:  
Ce script ne vous copiera que le strict minimum nécessaire au fonctionnement de TransProg III (Fichiers "TransProg.III" et "Hierarchic")
- Une installation complète:  
Ce script copiera sur le volume sélectionné la totalité des fichiers présents sur votre disquette, (Fichiers "TransProg.III", "Hierarchic", "TPIII.Rez" et "TPIII.Icones")

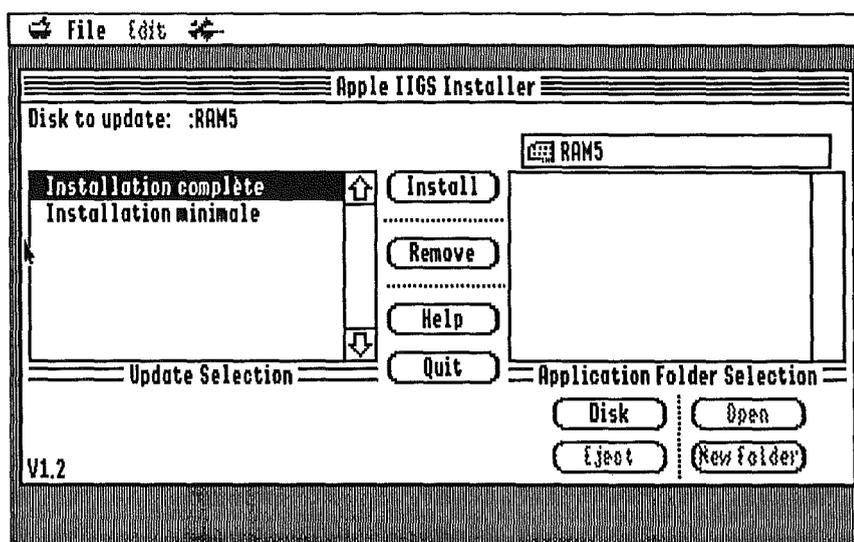

• Illustration 2 •

Le fichier "TPIII.Rez" contient l'image et le texte affiché dans la rubrique "A propos de TransProg III". Ces éléments ont été placés dans un fichier séparé pour vous permettre de ne pas les copier, si vous ne disposez pas de beaucoup d'espace sur votre volume de démarrage. Si vous choisissez de ne pas copier le fichier "TPIII.Rez" sur votre disque, la sélection de la rubrique "A propos de TransProg III" affichera alors une simple fenêtre de dialogue avec le nom de l'utilisateur qui a acheté TransProg III, en l'occurrence vous.

Le fichier "TPIII.Icones" contient les icônes des différents fichiers de TransProg III. Si vous ne copiez pas ce fichier sur votre disque de démarrage, cela n'aura aucune conséquence sur l'utilisation propre de TransProg III. Vous ne pourrez simplement pas visualiser ces icônes quand vous serez sous Finder™ (sauf sous système 6.0).

📌 **Note:**

S'il n'existe pas déjà, TransProg III va créer dans votre Dossier Système un dossier appelé "Preferences" dans lequel seront placés deux fichiers destinés à sauver vos réglages. Si vous les effacez, TransProg III les recréera lors de la prochaine utilisation. (Fichiers "TPIII.Menu" et "TPIII.Thermo")

📌 **Attention:**

- Vous devez obligatoirement personnaliser TransProg III avant de l'utiliser sur votre disque dur ou votre disquette. Dans le cas contraire il sera présent mais inactif. Au démarrage de votre système, l'icône barrée de TransProg III apparaîtra et le programme ne sera pas chargé.
- Votre disquette de TransProg III ne peut être personnalisée qu'une seule fois. Cependant, vous pourrez l'installer autant de fois que vous le voulez.

- Sous système 6.0 vous n'avez pas besoin du fichier "**TPIII.Icones**" car les icônes de TransProg III sont incluses dans ce qu'on appelle un "bundle". Les "bundles" sont une nouveauté du système 6.0 qui permettent au Finder™ de pouvoir retrouver de manière plus simple les icônes des applications.

---

## II- Désactivation et Réactivation de TransProg III

Si vous souhaitez désactiver TransProg III, plusieurs méthodes sont possibles:

- Sélectionnez-le depuis le Finder (**\*/System/System.Setup**), pressez sur **⌘-I**, cliquez sur la case "**Inactive**" ou "**Inactif**" puis refermez la fenêtre. TransProg III sera désactivé au prochain démarrage de votre Apple IIGS.
- Vous pouvez également appuyer sur la touche **Option** lors du chargement du Système. L'icône de TransProg III sera alors barrée vous signalant qu'il est bien désactivé.

---

## III- Enlever TransProg III

Si vous décidez de supprimer définitivement TransProg III (quelle idée!), il vous suffit de mettre à la corbeille les fichiers:

"**TransProg.III**", "**TPIII.Rez**", "**TPIII.Menu**", "**TPIII.Thermo**" et éventuellement "**Hierarchic**".

### ⚠ Attention :

"**Hierarchic**" peut être utilisée par d'autres applications (comme Kangaroo™). Assurez-vous que ce n'est pas le cas avant de l'effacer.

---

## IV- Réglage des menus hiérarchiques

Lorsque vous essayez de sélectionner un élément dans un sous-menu (ou "menu hiérarchique") il est possible que vous ayez quelques difficultés. Si cela vous est arrivé, vous avez pu constater la disparition d'un sous-menu au moment même où vous vouliez l'atteindre simplement parce que vous n'avez pas été assez rapide ou que votre mouvement de souris s'est avéré imprécis.

Ne serait-ce pas plus simple s'il était possible d'aller directement en ligne droite vers l'article du sous-menu désiré au lieu d'avoir à déplacer la souris sur la droite puis en bas? Fort heureusement, c'est possible!

Il y a deux réglages pour les menus hiérarchiques qui peuvent être ajustés: le "délai initial" et le "délai de déplacement". Le délai initial détermine au bout de combien de temps un sous-menu apparaît, et le délai de déplacement indique combien de temps le sous-menu reste ouvert après un déplacement en dehors de l'article de menu principal.

Pour changer ces réglages:

- ① Appuyez sur les touches **⌘** et **Control**. Tout en maintenant enfoncées ces deux touches, appuyez sur la touche **Escape**. L'écran graphique disparaît pour laisser sa place au menu des Accessoires de Bureau Classiques (Classic Desk Accessory ou CDA).
- ② Appuyez sur la flèche bas pour sélectionner l'option "**Hierarchic Settings**", puis appuyez **Return**. L'accessoire de bureau classique (écran texte) est alors ouvert.

Chaque délai est réglé sur 0/60ème (aucun délai), mais il est plus facile de choisir un sous-menu s'il y a un délai. Ceux-ci sont donnés en "60ème de seconde". Ainsi 1/2 seconde est égale à 30/60ème de seconde; 1 seconde à 60/60ème; 2,5 secondes à 150/60ème et ainsi de suite. Le délai le plus long pouvant être demandé est de 254/60ème (un peu plus de 4 secondes).

Pour accroître chaque délai:

- ③ L'option Délai de déplacement est déjà sélectionnée. Restez appuyé sur la flèche gauche jusqu'à ce que le nombre soit 240/60ème (quatre secondes).
- ④ Pressez la flèche bas pour sélectionner l'option Délai initial.
- ⑤ Restez appuyé sur la flèche droite jusqu'à ce que le nombre soit 60/60ème (une seconde).
- ⑥ Appuyez sur **Escape** pour sélectionner l'option **Quit**ter et pressez **Return** pour revenir au menu des Classic Desk Accessory. Appuyez **Escape** pour sélectionner l'option **Quit** et pressez **Return** pour retrouver l'écran graphique.

Pour voir les effets de ces réglages:

- ⑦ Déroulez un menu et sélectionnez un article auquel est attaché un sous-menu (visible grâce à la flèche dessinée à sa droite). Vous remarquerez que le sous-menu ne s'ouvre pas immédiatement; il n'apparaît une fois sélectionné qu'après une seconde.
- ⑧ L'article de menu auquel est attaché un sous-menu étant sélectionné, descendez *en bas et à droite*, en faisant une ligne droite vers le dernier article du sous-menu. Bien que vous sortiez de l'article auquel est attaché un sous-menu, le sous-menu ne disparaît pas aussitôt.

Au fur et à mesure que vous deviendrez familier avec les menus hiérarchiques, vous voudrez sans doute réduire sensiblement les délais (nous utilisons un délai de déplacement de 120/60ème et un délai initial de 15/60ème). *NOTE: même avec un long délai de déplacement, un mouvement vertical rapide de la souris fera disparaître le sous-menu avant le délai fixé. Il en est ainsi afin d'empêcher une trop longue attente en cas de sélection accidentelle d'un mauvais menu.*

# Description de TransProg III

Ce chapitre décrit une à une les fonctions de TransProg III.  
Pour faciliter l'apprentissage, et vous y retrouver dans les méandres des menus hiérarchiques, nous vous conseillons d'avoir TransProg à portée de souris!


---

## I- Utilisation de TransProg III

Vous disposez de trois méthodes pour accéder à TransProg III à partir d'applications GS/OS:

- ① En cliquant sur son icône dans la barre de menu. (Cf. Illustration 3)
- ② En cliquant n'importe où à l'écran pendant que vous pressez une séquence de touches que vous aurez prédéfinies auparavant.
- ③ En cliquant dans le coin supérieur gauche de l'écran.

L'icône de TransProg III est à droite du dernier article de la barre de menu.

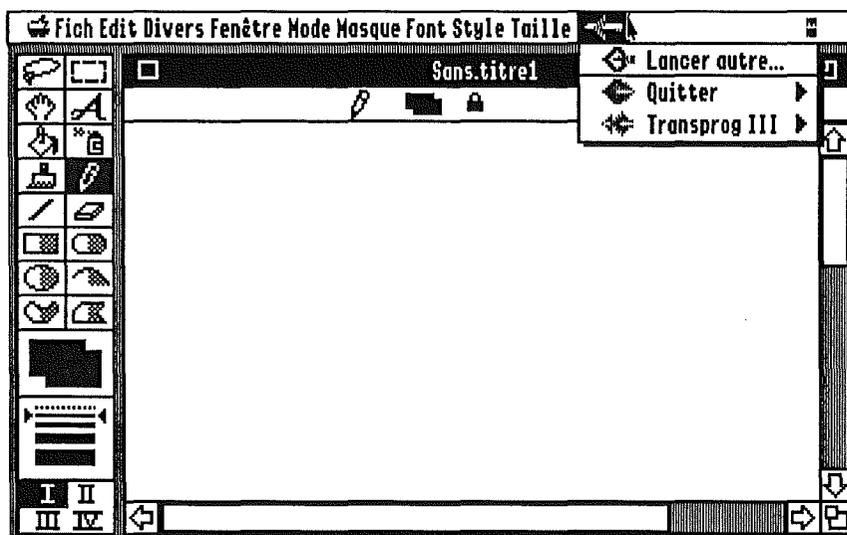

• Illustration 3 •

Pour sélectionner une des options de TransProg III, cliquez sur son icône en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Un menu hiérarchique coloré apparaîtra alors. Si un article est suivi d'une flèche, cela signifie que positionner le curseur de la souris sur celui-ci fera apparaître un sous-menu. Des articles de ce sous-menu peuvent également avoir une flèche, etc... Relâchez le bouton une fois que vous êtes sur l'option désirée.


### Note :

Maintenant le menu de TransProg III fait partie intégrante de la barre de menu. Cela signifie que, contrairement à la précédente version, vous pouvez déplacer le curseur de la souris de gauche à droite et ainsi accéder directement au menu de TransProg III sans avoir à cliquer spécifiquement sur son icône pour le sélectionner.

---

## II- Lancer autre...

Si vous voulez lancer une application qui n'est pas encore enregistrée dans la liste de TransProg III, "**Lancer autre...**" vous permettra de sélectionner n'importe quel programme exécutable. Vous aurez également la possibilité d'ajouter celui-ci à la liste des applications déjà enregistrées dans TransProg III grâce à l'option "**Installer dans le menu de TransProg III**" qui se trouve en bas du dialogue du Standard File (Cf. Illustration 4). L'application sera alors ajoutée à la fin du menu principal de TransProg III.

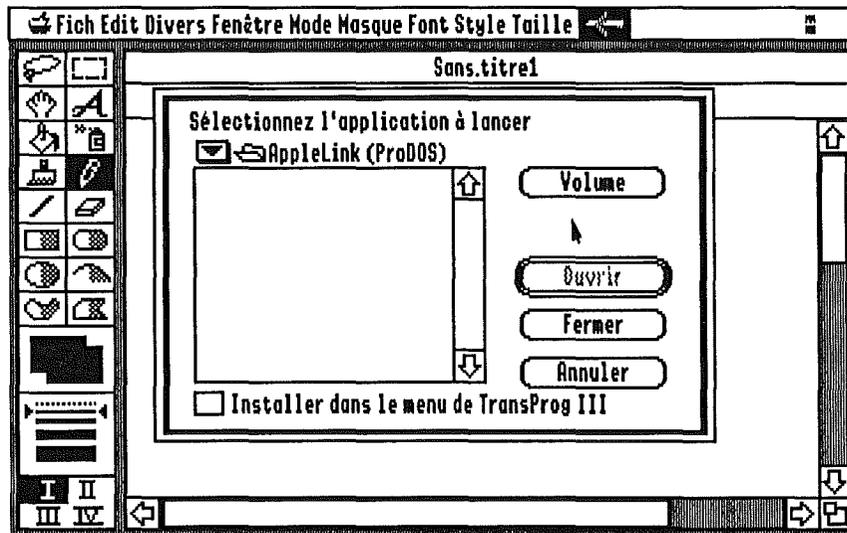

• Illustration 4 •


---

## III- Quitter

Si vous sélectionnez cette option, l'application sera quittée.


D'autres articles sont disponibles par l'intermédiaire d'un sous-menu : (Cf. Illustration 5)

- **et Eteindre:** quand cette option est sélectionnée, l'application courante est quittée et TransProg III éteint votre Apple IIGS. L'avantage de cette option est de ne pas avoir à retourner au Finder ou d'autres programmes pour éteindre votre GS.
- **et Redémarrer à froid:** quand cette option est sélectionnée, l'application courante est quittée et votre Apple IIGS est redémarré et la mémoire est entièrement écrasée. Cela signifie que les éventuels RamDisk seront réinitialisés au démarrage et que les données seront perdues.
- **et Redémarrer à chaud:** quand cette option est sélectionnée, l'application courante est quittée et votre Apple IIGS est redémarré mais la mémoire n'est pas écrasée, si bien que les RamDisk ne seront pas réinitialisés et les données ne seront pas écrasées.

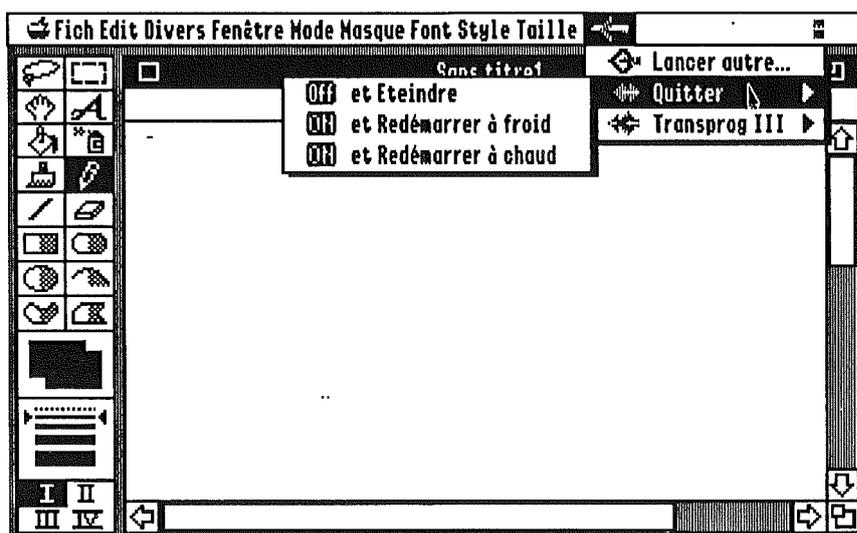

• Illustration 5 •

## IV- TransProg III

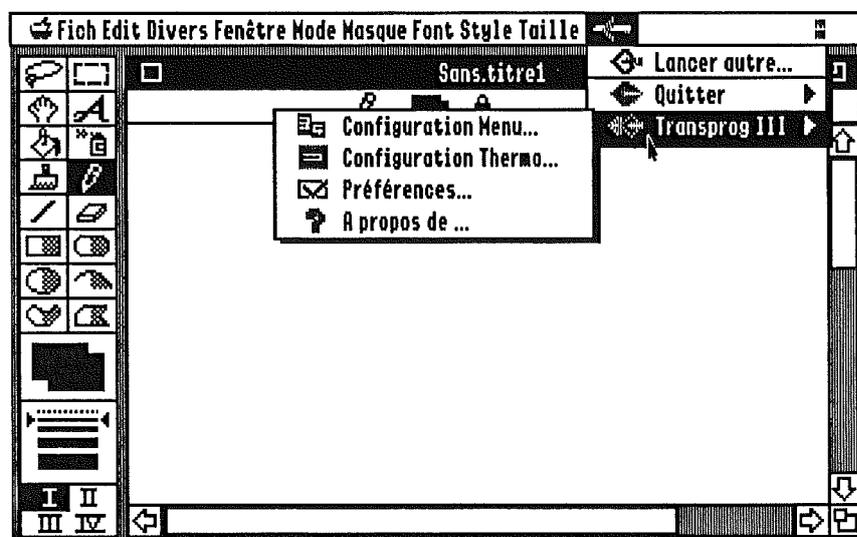


• Illustration 6 •

### A- Configuration du Menu


La sélection de cette option va faire apparaître une fenêtre vous permettant de configurer les applications que vous voulez utiliser avec TransProg III.

TransProg III intègre la notion de groupe. Cela signifie que vous avez la possibilité de créer des groupes à l'intérieur desquels vous pourrez placer des applications spécifiques. L'avantage de cette notion de groupe est que vous pouvez classer vos applications (ex: un groupe "Graphisme" qui regroupera des applications telles que Platinum Paint™ ou DeluxePaint™). Cela permet également de ne pas avoir un menu principal trop chargé qui rendrait vite l'utilisation de Transprog III indigeste!!! (Cf. Illustration 7)

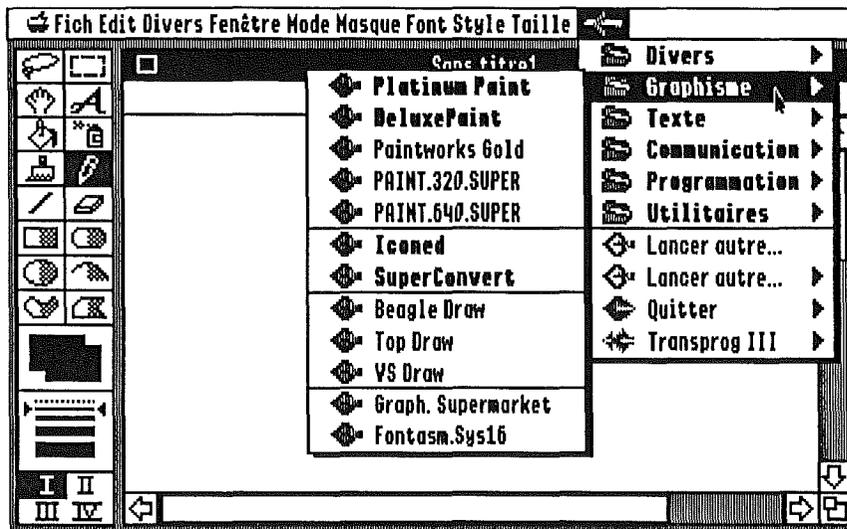

• Illustration 7 •

Les éléments de la liste sont affichés de la même manière que dans le menu de TransProg III (Cf. Illustration 8). A gauche, l'icône représente le type de l'article (application, groupe ou éléments de TransProg III) et à droite son nom. La couleur du texte et du fond sont par défaut le noir et le jaune mais nous verrons comment les modifier à votre goût.

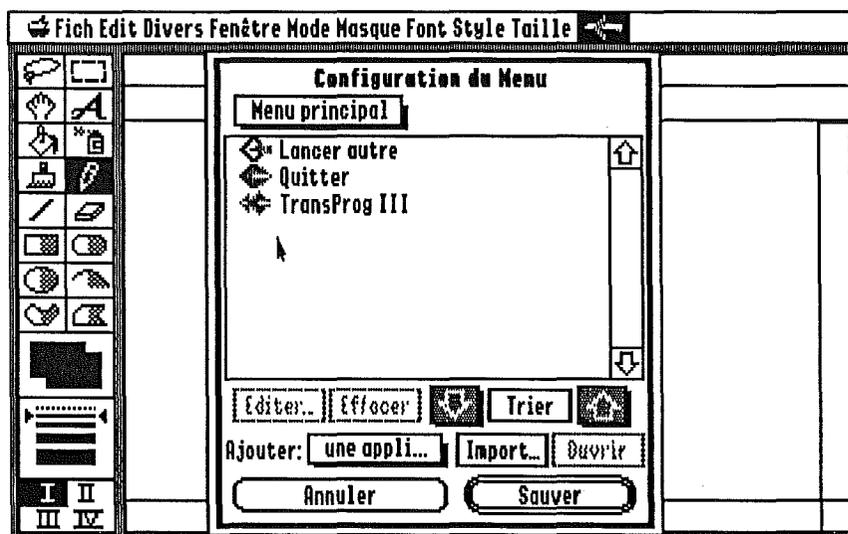

• Illustration 8 •

## 1- Menu local "Ajouter:"

### a. Application...

Quand cette option est sélectionnée, un dialogue du Standard File est affiché vous permettant de choisir l'application exécutable (GS/OS ou Prodos 8) que vous voulez ajouter à la liste. Après la confirmation de votre choix, vous pourrez définir toutes les caractéristiques de cette nouvelle application (voir plus bas).

Pour ajouter une nouvelle application sans passer par le dialogue du Standard File, appuyez sur Option en choisissant cet article. La fenêtre de configuration des applications apparaîtra alors directement.

---

#### b. Groupe...

Quand cette option est sélectionnée, une fenêtre de configuration des groupes va apparaître vous permettant de taper le nom du groupe que vous voulez créer. Vous pouvez également déterminer la couleur du fond, du texte, ainsi que son style (**gras**, *italique*, relief, ombré, barre de division)

---

#### c. Barre

Cette option vous permet d'ajouter une barre de séparation dans le menu de TransProg III et d'en déterminer la couleur et le fond.

---

### 2- Editer

Pour modifier un élément de la liste, sélectionnez le dans celle-ci et cliquez sur le bouton "Editer" (ou tapez <␣-E>, ou encore double-cliquez sur cet élément). Les fenêtres de modification des applications, groupes et barres sont les mêmes que celles utilisées lors de la création de ces éléments.

#### ⚠ Attention :

|| Si l'élément de la liste sur lequel vous double-cliquez est un groupe, ce groupe est ouvert et la liste contiendra les éléments de celui-ci.

---

### 3- Enlever

Pour enlever un ou plusieurs éléments de la liste, sélectionnez le(s) et cliquez sur le bouton "Enlever" ou tapez <␣-R>. Pour sélectionner plusieurs éléments de la liste, il vous suffit de maintenir la touche ␣ enfoncée et de cliquer sur chacun des éléments.

#### ⚠ Attention:

|| Vous ne pouvez enlever les articles appartenant à TransProg III (**Lancer autre**, **Quitter** et **TransProg III**). Si vous essayez, une fenêtre d'alerte apparaîtra vous rappelant à l'ordre!!!

---

### 4- Flèches "haut" et "bas"

Les flèches ne sont actives que si un seul élément de la liste (application, groupe, barre de division ou article de TransProg III) est sélectionné. En cliquant sur ces flèches ou en tapant sur les flèches correspondantes au clavier, la barre de sélection de la liste sera déplacée vers le haut ou vers le bas. Si vous appuyez sur ␣ et cliquez sur une des flèches, l'élément sélectionné sera alors déplacé vers le haut ou vers le bas de la liste.

#### 📌 Note:

|| Si vous sélectionnez le premier élément de la liste, la flèche "haut" sera grisée. Si vous sélectionnez le dernier élément de la liste, ce sera le cas de la flèche "bas".

---

### 5- Trier

Quand ce bouton est sélectionné, la liste est immédiatement triée par ordre alphabétique.

---

## 6- Import

Cette option vous permet d'importer les données de la version précédente de TransProg (TransProg 2.2). Ainsi, vous n'aurez pas à recréer le menu que vous utilisiez dans la version précédente de TransProg (si vous possédiez le shareware).

---

## 7- Ouvrir

Cette option vous permet d'ouvrir un groupe. Cela signifie que les éléments qui sont enregistrés à l'intérieur de ce groupe vont apparaître dans la liste. Si vous voulez sortir de ce groupe, vous avez deux possibilités:

- Utiliser la touche **Escape** pour redescendre d'un niveau dans la hiérarchie.
- Utiliser le menu local<sup>1</sup> qui se trouve en haut de la fenêtre et contient toute la hiérarchie dans laquelle vous vous trouvez.

### **Note:**

|| Le bouton "**Ouvrir**" sera grisé si plusieurs éléments de la liste sont sélectionnés, ou si l'élément sélectionné dans la liste n'est pas un groupe.

---

## 8- Sauver

Ce bouton est utilisé pour confirmer toutes les modifications apportées à vos données. Vous pouvez cliquer sur ce bouton ou appuyer sur la touche **Return**.

---

## 9- Annuler

Ce bouton est utilisé pour annuler toutes les modifications apportées à vos données. Vous pouvez cliquer sur ce bouton ou appuyer sur <C>->.

---

## 10- Fenêtre de configuration

Cette fenêtre apparaît lorsque vous avez choisi d'ajouter une nouvelle application ou de modifier une application existante. Le texte affiché en haut de la fenêtre vous rappelle si vous êtes en mode édition ou en mode ajout.

- La première ligne d'édition contient le nom de l'application.
- La seconde ligne d'édition contient le chemin d'accès de l'application. Il est facilement modifiable grâce au bouton "**Path**" qui se trouve sur la gauche. La sélection du bouton "**Path**" affichera un dialogue du Standard File vous permettant de choisir un nouveau chemin d'accès.
- La troisième ligne d'édition contient le chemin d'accès des données de l'application. Ceci est très utile quand vous utilisez souvent les mêmes données avec un programme. Par exemple, avec Platinum Paint™, vous utilisez souvent des données qui se trouvent sur **/HD/DESSINS**. Il vous suffit de préciser à TransProg III que vous voulez utiliser ce chemin d'accès pour Platinum Paint™ grâce au bouton "**Data**". Ensuite, à chaque fois que Platinum Paint™ sera lancé à partir de TransProg III, le chemin d'accès courant sera automatiquement positionné sur **/HD/DESSINS**. Vous n'aurez donc plus qu'à ouvrir le dialogue du Standard File pour choisir votre fichier.

---

<sup>1</sup> 'Pop-up menu' pour les anglophiles

- Le menu local "**Choix du style**".

Ce menu local vous permet de définir le style que vous voulez donner au nom de l'application qui apparaîtra dans le menu. Vous avez le choix entre tous les styles (**Standard**, **Gras**, **Italique**, **Relief**, **Ombre** et barre de division). Le style que vous assignez à l'application apparaîtra également dans la liste de la fenêtre de configuration du menu.

- Le menu local "**Couleur de l'item**".

Ce menu local vous permet de déterminer la couleur que vous voulez affecter au nom de l'application qui apparaîtra dans le menu. Pour faire apparaître la palette, cliquez sur le menu local. Il vous suffit alors de déplacer la souris sur la couleur désirée et de relâcher le bouton.

- Le menu local "**Couleur du fond**".

Ce menu local vous permet de déterminer la couleur que vous voulez affecter au fond du nom de l'application qui apparaîtra dans le menu. Son fonctionnement est identique au précédent.

- Le bouton "**Options**"

Ce bouton vous permet de configurer certaines options de l'application:

- Le menu local "**Vitesse**":

Ce menu local n'apparaît que si TransProg III détecte une carte accélératrice. En effet, il sert à forcer la vitesse d'exécution d'une application quand celle-ci est lancée. TransProg III reconnaît actuellement les cartes accélératrices TransWarp™ et ZipChip™.

- Si votre carte est une TransWarp™, vous aurez comme possibilité de réglage: Vitesse "**Lente**", "**Rapide**" ou "**TransWarp**".
- Si votre carte est une ZipChip™, vous pourrez régler votre vitesse sur l'une des seize proposées par la Zip (de 6% à 100%).

- **Configuration des ports**: TransProg III vous offre la possibilité de configurer vos ports quand vous allez lancer une application. Ceci peut se révéler utile dans de nombreux cas. Par exemple si vous avez une carte stéréo dans votre port 2, vous pouvez par commodité laisser le réglage par défaut sur modem (et donc désactiver la stéréo) mais demander à TransProg de modifier ce réglage lors du lancement d'une application sonore. Pour cela, il vous suffit de sélectionner le menu local correspondant au port que vous voulez modifier.

- **Purger la mémoire**: Cette option vous permet de demander à TransProg III de purger complètement la mémoire avant de lancer une application. Si, au lancement de cette application, l'écran est en mode texte, TransProg III affichera un tableau récapitulatif de la mémoire totale, de la mémoire libre, du plus gros bloc mémoire avant et après la purge. Il affichera également le nombre de Kilo octets de mémoire qu'il a pu libérer. Si l'écran est en mode graphique, le message "**TRANSPROG III PURGE LA MEMOIRE**" s'affichera en haut de l'écran à la place de la barre de menu.

- **Restaurer la config. au quit**: Cette option vous donne la possibilité de remettre en état tous les paramètres que vous pourriez avoir changé au moment du lancement de cette application. Par exemple, si vous avez forcé la vitesse en mode lent et modifié le réglage du port 2, cette option remettra les valeurs antérieures. Si vous ne sélectionnez pas cette option, la vitesse restera en mode lent et le port 2 restera forcé.

- **Empiler**: Cette option est une fonction de GS/OS qui permet d'empiler les applications lorsqu'elles sont quittées. (Utile, par exemple, si vous êtes sous Platinum Paint™ et que vous voulez lancer Iconed™ mais revenir ensuite à Platinum). Pour cela, il vous suffit de cocher la case "**Empiler**" dans les options de l'article Platinum Paint™ que vous aurez enregistré dans TransProg III.

Si par hasard, pour reprendre notre exemple, Platinum Paint™ n'est pas enregistré dans TransProg III, vous avez quand même la possibilité de l'empiler en le quittant. Pour cela il vous suffit, au moment où vous allez choisir Iconed™ dans le menu de TransProg III, d'appuyer sur la touche **Option**. Une fenêtre va apparaître vous demandant si vous voulez empiler, purger ou mettre en redémarrable l'application que vous quittez.

☛ **Note :**

Mettre en redémarrable une application signifie que quand elle sera quittée, elle ne sera pas purgée de la mémoire et que le GS/OS n'aura pas à la recharger plus tard. Attention, cette option ne marche qu'avec très peu d'applications.

☛ **Note :**

Le Finder est automatiquement empilé par le GS/OS quand il est quitté. Si vous lancez une application avec TransProg III depuis le Finder, quitter celle-ci vous fera automatiquement revenir sur le Finder.

Une fois vos options correctement configurées, appuyez sur "**OK**" ou pressez la touche **Return** pour les confirmer ou sur "**Annuler**" ou <⌘-.> pour les annuler.

• Les documents

Avec le Finder, double-cliquer sur l'icône d'un document spécifique à une application (Si le chemin d'accès du programme est correctement indiqué dans les attributs de l'icône) lancera l'application et ce document sera ouvert si l'application en a la possibilité.

TransProg III vous offre la même possibilité. La sélection d'un document rattaché à une application dans son menu lancera l'application, et le document sera ouvert ou imprimé si l'application est prévue à cet effet!

Quand vous sélectionnez un document dans le menu de TransProg III, si la touche ⌘ est pressée, le document sera imprimé par le programme concerné (uniquement si le programme prévoit l'impression, dans le cas contraire le document sera simplement ouvert).

---

## B- Configuration Thermo

Thermo est une fonction de TransProg III permettant, par simple pression d'une touche, pendant le démarrage de votre Apple IIGS, de lancer l'application liée à celle-ci sans passer par le Finder ou tout autre sélecteur.

☛ **Note :**

Normalement, lors du chargement de votre système, l'application lancée est le Finder ou à défaut, la première application exécutable de type **S16** (ou **SYS**) du répertoire principal dont le nom se termine par **.SYS16** (ou **.SYSTEM**). Thermo est bien plus souple puisqu'il permet de lancer n'importe quel exécutable de n'importe quel volume (en ligne ou non).


Dès que le thermomètre<sup>2</sup> apparaît, vous pouvez choisir l'application à lancer en appuyant sur la touche qui lui est dédiée (inutile d'appuyer longuement!). Si plusieurs touches ont été enfoncées, c'est toujours la dernière qui est prise en compte. Attention, si vous pressez une touche avant l'affichage du thermomètre, vous serez en mode pause du démarrage de GS/OS (écran texte)...

Lors du démarrage, TransProg III affiche (sous système 6.0) son icône en forme de losange dans le bas de l'écran. Si vous lancez une application avec Thermo, l'icône sera un double losange signifiant que votre ordre est bien exécuté. De plus, TransProg III va afficher en dessous du thermomètre la phrase "Lancement de :" suivi du nom du programme dont vous venez de taper l'équivalent clavier.

Au moment de lancer l'application choisie, si le volume de celle-ci n'est pas en ligne, (par exemple une disquette qui n'est pas dans le lecteur...) il vous sera demandé de bien vouloir insérer ce volume. Si vous changez alors d'avis, sélectionnez le bouton "Cancel" pour continuer un démarrage classique.

La fenêtre de configuration du Thermo de TransProg III vous permet: (Cf. Illustration 9)

- L'ajout ou la modification des touches dédiées à des applications spécifiques.
- La modification de l'application de Démarrage par défaut (si aucune touche n'est appuyée).
- La modification de la durée d'attente d'une touche.
- Le choix ou non d'un Mot de Passe.
- L'affichage ou non de l'icône, et la position de celle-ci (sous système 5).

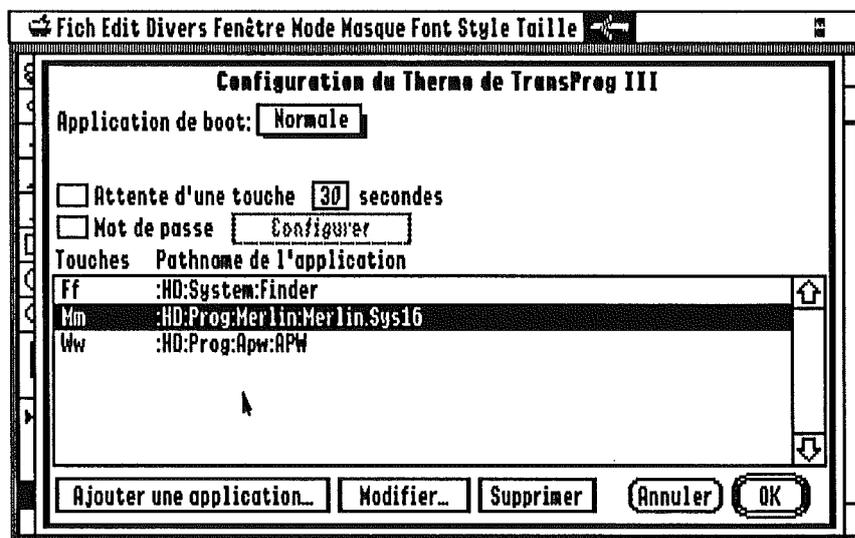

• Illustration 9 •

## 1- Application de démarrage

Pour sélectionner une application de démarrage autre que l'application standard, utilisez l'article "Autres..." du menu local. Un dialogue du Standard File apparaîtra alors vous permettant de faire votre choix.

Aucune modification physique n'est effectuée sur le volume concerné, seul le chemin d'accès de l'application choisie est mémorisé.

<sup>2</sup> Lorsque vous démarrez votre Apple IIGS un écran bleu/violet apparaît, avec en son centre une fenêtre de bienvenue. Dans cette fenêtre vous pouvez voir un rectangle blanc qui se remplit de rouge en indiquant la progression du chargement du système. C'est ce qu'on appelle "le thermomètre".

Si vous ne voulez plus d'application de démarrage exotique, sélectionnez l'article "**normale**" dans le menu local. La ligne d'édition contenant le chemin d'accès de l'application de démarrage précédemment sélectionnée va alors disparaître.

---

## 2- Attente d'une touche

Cette option sert lors du démarrage. Si aucune touche n'a été frappée avant le chargement de TransProg III, le thermomètre s'arrêtera dans l'attente d'une touche. Si aucune touche n'est appuyée à la fin de la durée d'attente (ou bien s'il n'y a pas de durée d'attente...), le processus de démarrage continuera normalement...

Cette option ne sera effective lors du démarrage que si vous cochez la case. Vous pourrez alors déterminer la durée de l'attente en secondes.

---

## 3- Mot de passe

Cette option permet d'installer un mot de passe qui sera actif à la fin du démarrage de votre Apple IIGS. Le thermomètre s'effacera pour laisser la place à un dialogue vous demandant de taper le Mot de Passe. Les caractères tapés ne sont affichés que sous la forme d'étoile \*. Si le Mot de Passe est correctement donné, le chargement se poursuivra. Dans le cas contraire l'accès sera impossible et le système de votre Apple IIGS sera éteint.

Si un Mot de Passe est déjà en vigueur, vous devrez le taper avant de pouvoir saisir le nouveau...

Cette protection est plus dissuasive qu'autre chose, mais elle est suffisante par exemple pour empêcher un enfant ou toute personne connaissant mal le système du GS de venir causer des dommages sur votre disque dur ou d'utiliser le GS en votre absence...

---

## 4- Touches et Applications.

Dans la fenêtre de configuration du Thermo de TransProg III est affichée la liste des applications sélectionnables au démarrage. Chaque ligne de cette liste est composée ainsi:

- les deux touches (en général majuscule et minuscule d'une même lettre) dédiées à cette application
- le chemin d'accès de cette dernière.

Trois boutons sont associés au fonctionnement de cette liste : **Ajouter**, **Supprimer** et **Modifier**.

---

### • Ajouter

Cliquez sur ce bouton ou tapez <⌘-A>.


Un dialogue du Standard File va apparaître vous permettant de sélectionner l'application exécutable désirée (GS/OS ou ProDOS 8). Une fois votre choix confirmé, une seconde fenêtre va apparaître, vous permettant de configurer les équivalents claviers de l'application sélectionnée.

A l'intérieur de cette fenêtre se trouve un bouton "**Pathname**" pour pouvoir modifier le chemin d'accès de l'application sélectionnée et deux lignes d'édition avec lesquelles vous allez configurer les équivalents claviers, ainsi qu'un tableau dans lequel sont affichées les lettres qui ne sont pas encore utilisées. (Cf. Illustration 10)

Si la première touche est une lettre de l'alphabet, la deuxième touche sera par défaut la majuscule ou la minuscule correspondante. Si la première touche est ^, alors

la deuxième indiquera la touche **CONTROL** concernée: **^~H** pour **Control-H** (c'est à dire l'équivalent de la touche **CLEAR**), **^-I** pour **ESCAPE**, **^-I** pour **TAB**...etc.

Ceci terminé, vous êtes libres de confirmer ou d'annuler cette liaison entre les touches et l'application. Si vous la confirmez, celle-ci est placée dans la liste suivant l'ordre alphabétique.

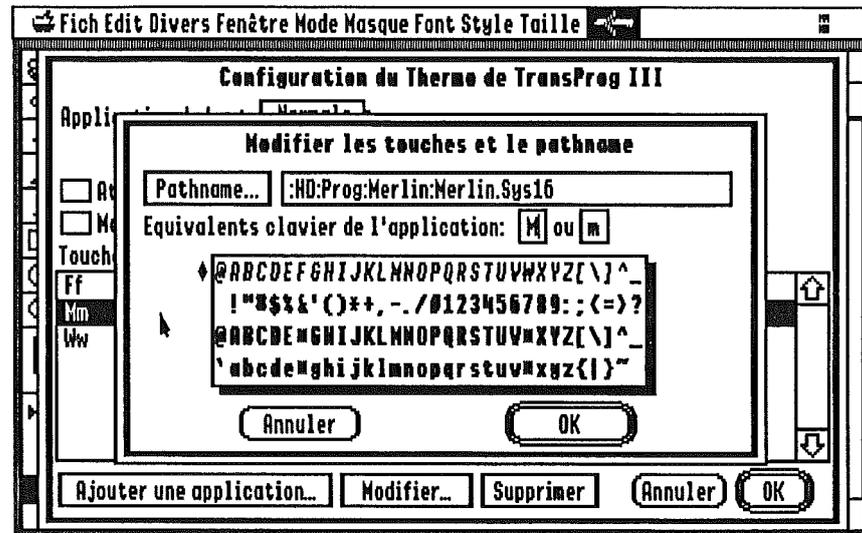

• Illustration 10 •

---

### • Modifier

Cliquez sur le bouton, tapez **<^~M >** ou double-cliquez sur la ligne de la liste que vous voulez modifier.

La fenêtre indiquant le chemin d'accès, les deux touches équivalentes et l'ensemble des touches encore libres est affichée. Les modifications ne seront prises en compte que si vous cliquez sur le bouton **OK**.

Le bouton "**Modifier**" est grisé si aucune application n'est sélectionnée dans la liste ou si plusieurs applications sont sélectionnées.

---

### • Supprimer

Pour supprimer plusieurs éléments de la liste en une seule fois, utilisez les touches Majuscule (sélection par bloc) ou **^** (ajoute ou enlève de la sélection), puis cliquez sur le bouton "**Supprimer**" ou tapez **<^~S>**.


Toutes les modifications effectuées ne seront réellement enregistrées que si vous cliquez sur le bouton "**OK**". Vous pouvez également annuler tous les changements en cliquant sur le bouton "**Annuler**" ou en appuyant sur **<^~. >**.

#### ↳ Note :

Si d'autres Inits de votre système utilisent le clavier pendant le thermomètre, il peut y avoir des conflits (touche non reconnue). L'ordre des Inits dans le répertoire **\*/SYSTEM/SYSTEM.SETUP** est alors prépondérant.

## C- Préférences

Cet article vous permet de configurer l'accès au menu de TransProg III.

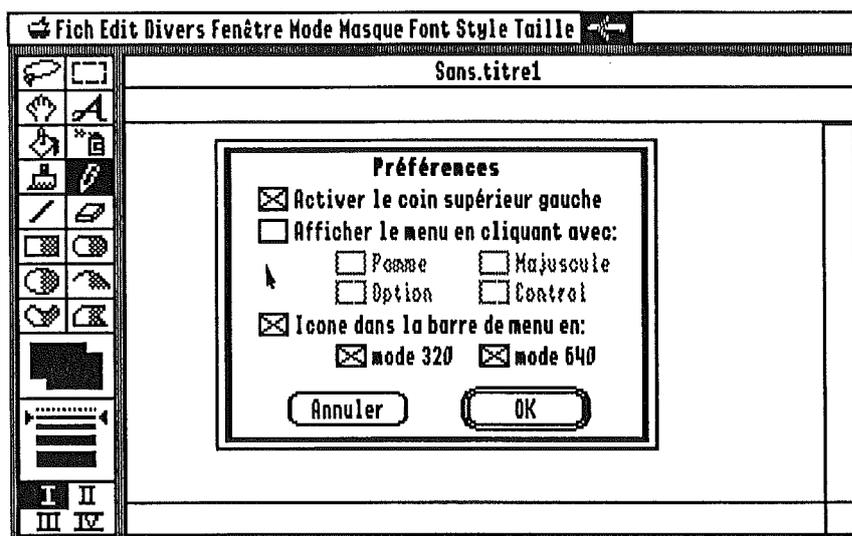

• Illustration 11 •

### - "Activer le coin supérieur gauche"

Cette option permet d'accéder à TransProg III juste en cliquant dans le coin supérieur gauche de l'écran. Vous verrez alors apparaître un menu local qui contient le menu de TransProg III.

### - "Afficher le menu en cliquant avec:"

Cette option vous permet d'accéder à TransProg III à partir de n'importe quel endroit. Pour cela vous devrez déterminer une combinaison de touches (**Option**, **⌘**, **Control** ou **Majuscule**). Si vous appuyez sur les touches sélectionnées tout en cliquant, un menu local apparaîtra vous permettant d'utiliser TransProg III comme s'il était dans la barre de menu.

### - "Icône dans la barre de menu en"

Cette option vous laisse déterminer si vous voulez que le menu de TransProg III soit affiché en mode 320 ou/et en mode 640.

Pour valider votre choix, cliquez sur "OK" ou appuyez sur la touche **Return**. Si vous souhaitez annuler les modifications effectuées, cliquez sur "Annuler" ou appuyez sur **<⌘-.>**.

### 📌 Note :

En mode 320, des applications telles que Platinum Paint™ ont une barre de menu très large et ne vous permettent pas d'accéder à l'icône de TransProg III.

### ⚠ Attention :

Si vous désélectionnez les trois options "Activer le coin supérieur gauche", "Afficher le menu en cliquant avec:" et "Icône dans la barre de menu en", le bouton "OK" sera grisé vous empêchant ainsi de valider votre choix. En effet, si ces trois options étaient désélectionnées, vous ne pourriez plus du tout accéder au menu de TransProg III !!!

# Mise à jour TransProg III 1.5

- Support des système 6.0 et 6.0.1
- TransProg III 1.5 exploite pleinement The Manager.
- Modifications internes pour renforcer la compatibilité avec toutes les applications et mieux protéger TransProg III contre certaines applications malveillantes.
- Correction d'un bug avec la ZipChip. TransProg III ne remettait pas correctement la vitesse lorsque, par exemple, une application configurée en vitesse lente était quittée. TransProg III ne remettait pas la ZipChip à pleine vitesse, ce qui pouvait être gênant. Ce bug est corrigé dans la nouvelle version.
- Modification de certaines routines pour utiliser pleinement les nouvelles fonctions du système 6.0
- Suppression de la ressource rBundle des ressources de TransProg III. En effet, un bug du système 6.0 rajoute au fichier Desktop une nouvelle icône à chaque fois que l'utilisateur effectue un Pomme-I sur un INIT.
- Dans un soucis de compatibilité totale avec The Manager (environnement multi-applications développé par BrainStorm Software), TransProg III s'est vu rajouté la possibilité de lancer des WorkSets. Un WorkSet est un fichier utilisable par The Manager et qui permet de lancer plusieurs applications en même temps simplement en sélectionnant ce fichier. TransProg III peut donc maintenant lancer les WorkSets de The Manager. Pour ajouter dans un menu TransProg III un WorkSet créé par The Manager, il vous suffit de sélectionner un WorkSet comme si vous rajoutiez une application dans un menu. Bien sur, vous ne pouvez utiliser un WorkSet que si The Manager est en mémoire. Dans le cas contraire, une boîte d'alerte vous avertira que The Manager n'est pas en mémoire et que par conséquent, vous ne pouvez utiliser cette nouvelle fonction.
- Et plus encore...

# Notes